
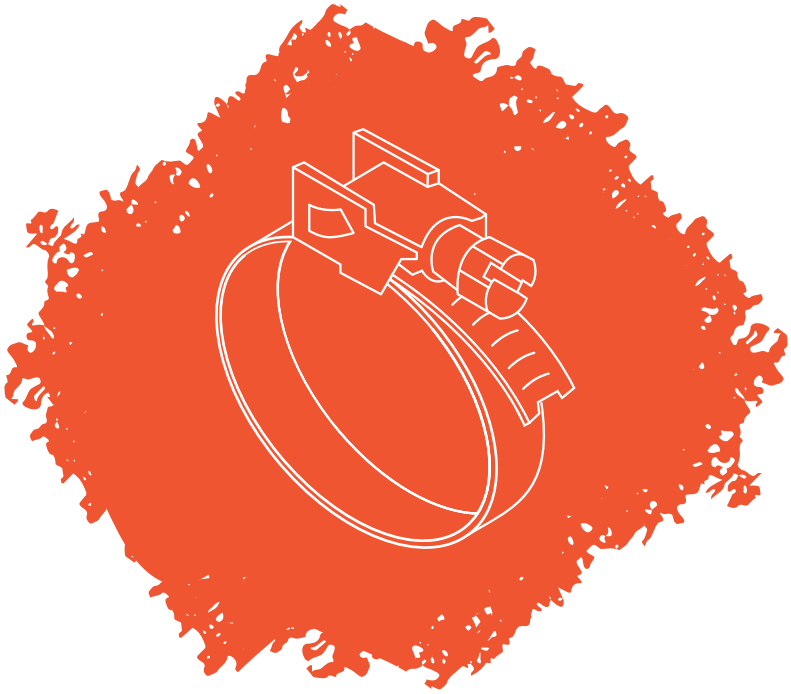


ACCESORIOS


CORREAS DE FIJACIÓN

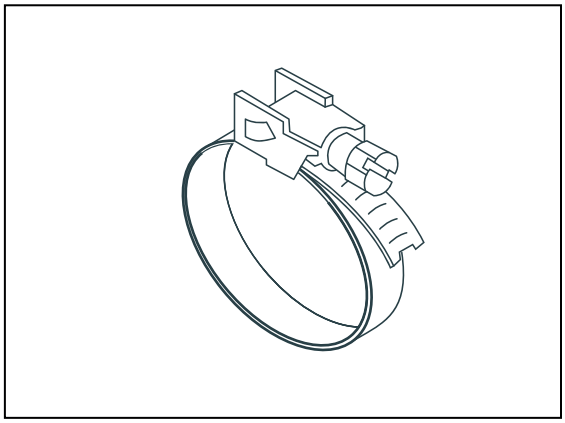

Abrazaderas metálicas para el montaje en tuberías de conexiones eléctricas integradas, sobre las tes de aislamiento y los sellos de extremo, así como sobre los soportes de apoyo y la entrada del aislamiento tubular.
Faja: acero inoxidable

Modelos	PULGADAS	DIÁMETRO EXTERIOR DE LA TUBERÍA	CANTIDAD POR EMBALAJE	CÓDIGO DE VENTA
Model 1	1/2" - 11/4"	20 - 47	0.017 kg	**PLI02200252**
Model 2	11/4" - 3"	40 - 90	0.024 kg	**PLI02200253**
Model 3	2" - 10"	60 - 288	0.052 kg	**PLI02200254**
Model 4	2" - 20"	60 - 540	0.052 kg	**PLI02200255**

PT-100 EX COMINDTRACE

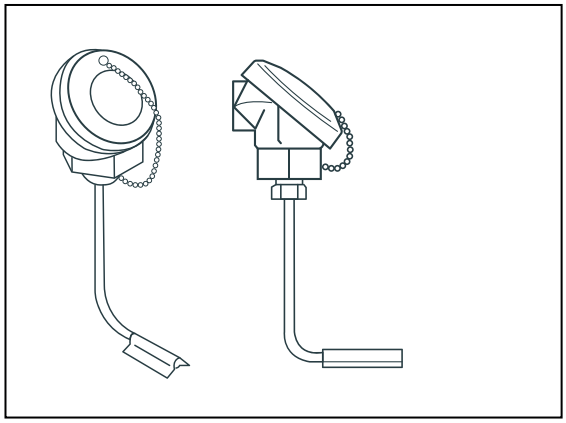

Es un detector de temperatura de resistencia de platino de 3 hilos, comúnmente utilizado en sistemas de monitoreo y control que requieren un control preciso de la temperatura. El kit Pt100-Ex puede utilizarse con diversos sistemas de monitoreo y control.
Faja: acero inoxidable

ESPECIFICACIONES

Carcasa del sensor	Aluminio; NEMA 4X
Funda del sensor	acero inoxidable 316
Alcance	-73 °C a 482 °C
Exactitud	±1°F a 32°F (0 °C)
Alambrado	Unión de tubería NPT de 3/4" (19 mm)
Materiales adicionales	Abrazaderas para tuberías, conductos, cables blindados de 16-22 AWG

CERTIFICACIÓN (OPCIONAL)


CNEX Ex e II C T6 Gb

CÓDIGO DE VENTA

PLI02200256

ZERO EMISSION

ZONA FRÍA KIT DE CONEXIÓN
COMINDTRACE

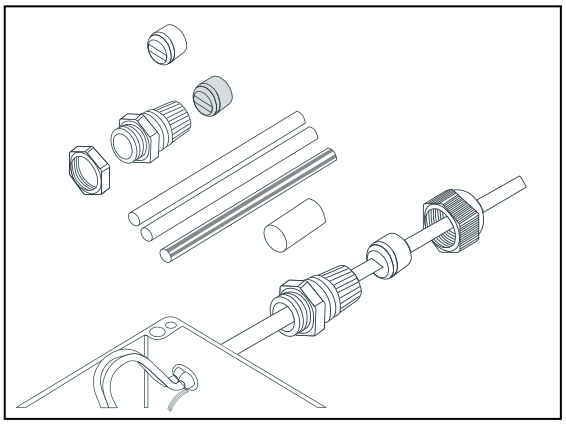

Este kit de conexión está diseñado para conectar todos los cables calefactores paralelos industriales a una caja de conexiones, manteniendo al mismo tiempo el aislamiento eléctrico de los conductores y el núcleo del cable calefactor.

El sellado del núcleo del cable calefactor se realiza mediante manguitos termorretráctiles. Este kit incluye dos ojales que permiten que el prensaestopas mantenga un sellado óptimo en diversas condiciones ambientales. Se incluye una contratuerca adicional para entradas sin rosca.

CÓDIGO DE VENTA

PLI02200257

COMPOSICIÓN DEL KIT

Elemento

- 1 prensaestopas,
- 2 ojales,
- 1 contratuerca,
- 1 tubo verde/amarillo, fundas termorretráctiles para el sellado del núcleo,
- 1 manual de instalación (multilingüe)

ESPECIFICACIONES

Clasificación de área	Peligroso, Zona 1, Zona 2 (Gas), Zona 21, Zona 22 (Polvo) Ordinario
Tipo	Termocontraíble
Tamaño del hilo	M25 x 1.5
Peso	2000-M27 (0.06 kg)
Mín. temperatura ambiente	-55°C
Temperatura máxima de exposición (Prensaestopa)	110°C
Clasificación de protección de entrada IP	IP66


APROBADO PARA

El kit está certificado como parte de la homologación del sistema de los distintos cables calefactores.

CERTIFICACIÓN

ZERO EMISSION

SOPORTE PARA CAJAS

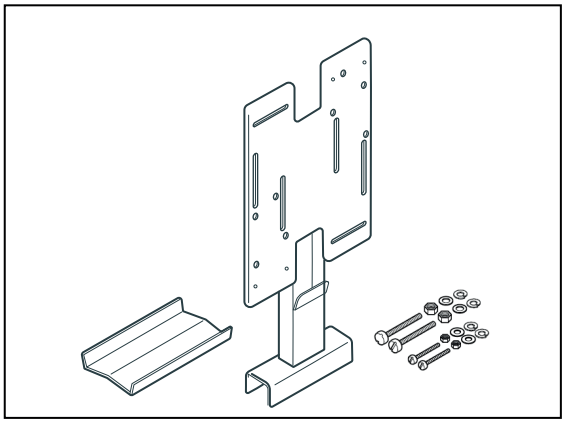

Los soportes de apoyo se utilizan para fijar equipos como termostatos o cajas de conexiones a tuberías o bandejas de cables. Requieren abrazaderas adicionales que deben pedirse por separado.

Incluyen un juego de tornillos de fijación M6 o M4, tuercas, arandelas y arandelas de seguridad para la fijación de una caja de conexiones o termostato.


Están fabricados en acero inoxidable (SS304 y pasivado).
La siguiente tabla muestra la compatibilidad típica de cada soporte con el equipo correspondiente. Para otros equipos, contacte con un representante de Santo.

DATOS TÉCNICOS	
Tamaño de la placa (mm)	160 x 230
Distancia tubo-placa (mm)	100
Número de correas de tubería necesarias	2
Temperatura máxima de la tubería (°C)	230
Peso	0.70

APTO PARA	
DATC-TS-13	DATC-TS-14
MF-EX-21	MFU-100(-L)-E(P)
DATC-ECO-10	DATC-EX-02
DATC-EX-04	T-M-10-S/+x+y
DATC-EX-03	MF-EX-20(-EP)
DATC-CONTROL-10	MF-82

CÓDIGO DE VENTA
PLI02200258


PISTOLA TERMOCONTRAIBLE

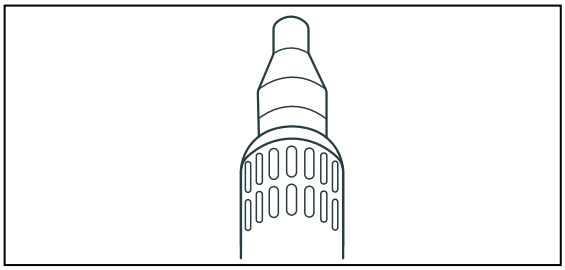

Pistola de calor de alta potencia para componentes termorretráctiles.

POTENCIA DE SALIDA	CÓDIGO DE VENTA
3 kW.	PLI02200259

HERRAMIENTA DE CORTE COMINDTRACE

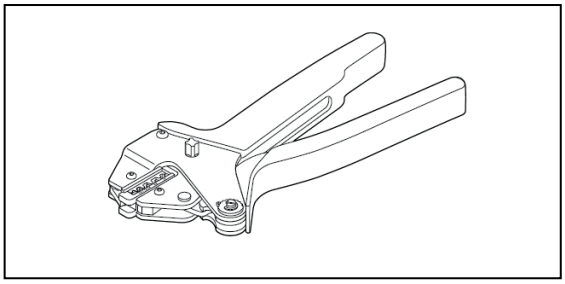


Herramienta de crimpado con matrices para instalación de crimpados para kits de conexión/empalme tipo: CS-20-2.5-PI-NH.

CÓDIGO DE VENTA
PLI02200260

ZERO EMISSION


PACK 4 ETIQUETAS

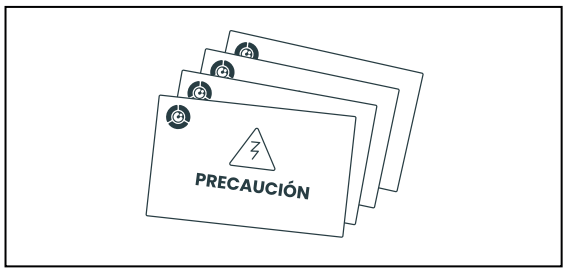

Pack de 4 etiquetas adhesivas de precaución

CÓDIGO DE VENTA
PLI02200261


PACK DE SELLOS + ETIQUETAS

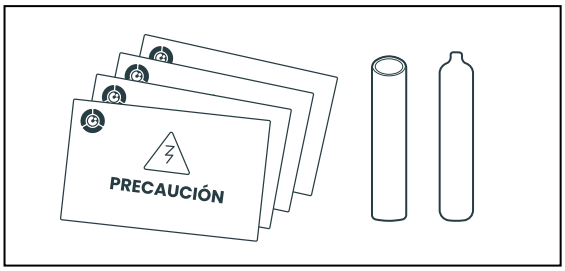

Sello inicial + sello final (silicona) + 4 etiquetas + pomo silicona

CÓDIGO DE VENTA
PLI02200055


CINTA DE FIBRA DE VIDRIO

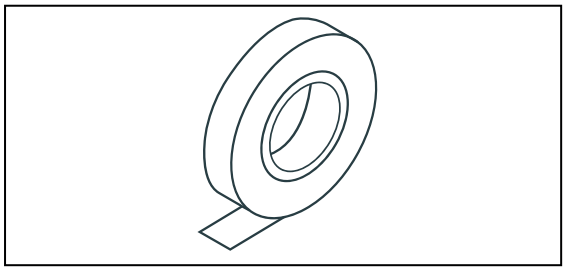

Cinta de fijación de fibra de vidrio para cables calefactores con aislamiento de polímero en tuberías. No apto para tuberías de acero inoxidable. Rollo de 20 m, ancho: 12 mm.

MEDIDAS DISPONIBLES	CÓDIGO DE VENTA
CINTA 1/2	IN002000026
CINTA 3/4	IN002000027


CINTA DE ALUMINIO

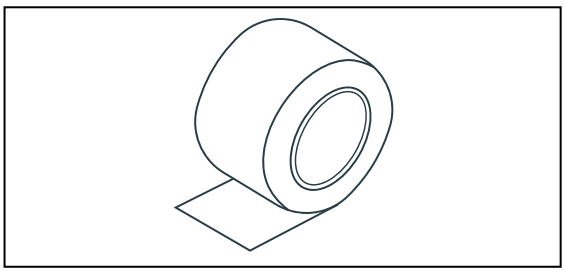

Cinta adhesiva de aluminio, baja en halógenos, para cables con aislamiento de polímero en tanques y tuberías. Temperatura mínima de instalación recomendada: 0 °C.
Rollo de 55 m, ancho: 63,5 mm.

CÓDIGO DE VENTA
PLI02200229

CONDUIT DE CONEXIÓN M25
para protección de cables

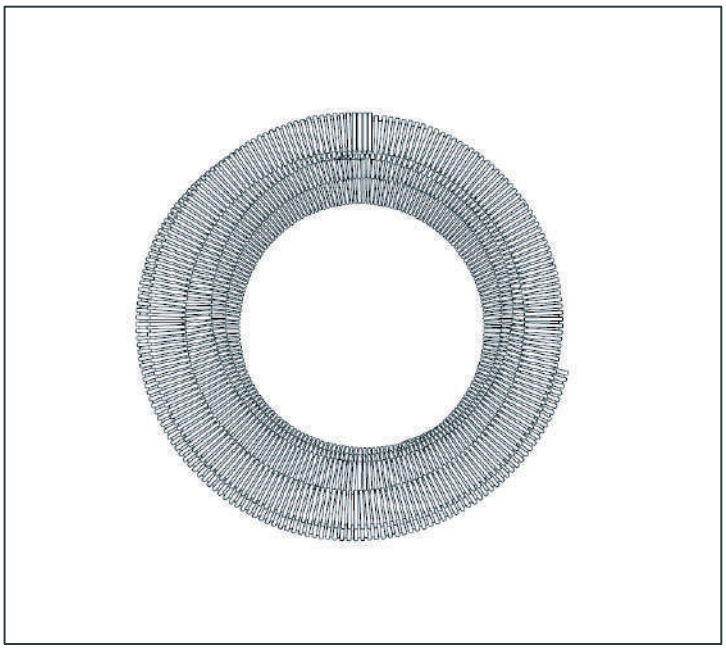

os materiales de los conductos se han seleccionado para cumplir con los requisitos de uso en áreas peligrosas. La resistencia de los conductos a combustibles, aceites minerales, grasas, álcalis, ácidos y bases es excelente.

Estos conductos han sido diseñados para usarse en combinación con los kits de conexión de conductos UCON2x-100-. Estos proporcionan protección mecánica adicional al cable calefactor o al conductor frío entre una caja de conexiones y la entrada al aislamiento.

Los conductos se pueden cortar a la medida necesaria en campo y se pueden introducir en el aislamiento directamente o mediante un kit de entrada de aislamiento.

COMPOSICIÓN DEL KIT

- 1 soportes para tubos
- 1 conectores de conducto
- Las correas de tubería deben pedirse por separado

Aplicación

CONDUCTO COMBINADO DE MEDIA Y ALTA TEMPERATURA

Ideal para entrada directa en revestimientos para tuberías con altas temperaturas	Conducto de media temperatura de 1,67 m de longitud para conexión a la caja de conexiones, conectado a un conducto de alta temperatura de 33 cm para conexión a la superficie caliente.

CONDUCTO DE ALTA TEMPERATURA (260°C)

Tamaño conducto	ND 23 mm
Diámetro exterior (nominal)	28.5 mm
Radio de curvatura (estático)	26 mm
Peso (kg/100 m)	14.8
Rango de temperatura	–200°C a +260°C
Fuerza de impacto	Mínimo 2,5 J (conducto vacío), mín. 7 J con todos los cables calefactores

MATERIALIDAD


Poliamida modificada

CÓDIGO DE VENTA

PLI02200262

ZERO EMISSION


CALUGA SELLO FINAL

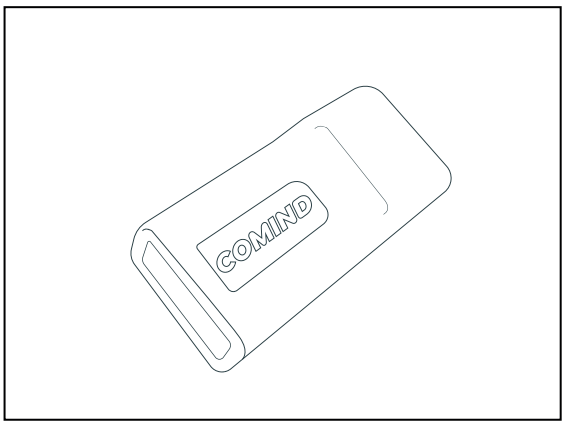

Con este producto podrás sellar el final de cinta de forma segura. Ayudará a ahorrar tiempo ya que nuestro modelo proporciona una entrada de cable con gel sellador de sílice que permitirá una mejor fijación y protección contra el polvo y la humedad.


CÓDIGO DE VENTA

PLI02200210

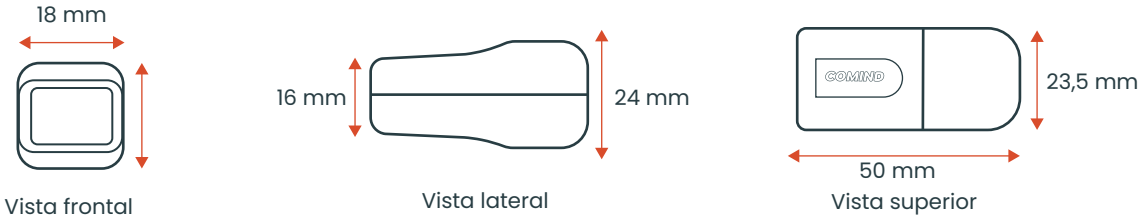

Vista frontal | Vista lateral | Vista superior


FLEJE INSTALACIÓN DE ESTANQUES

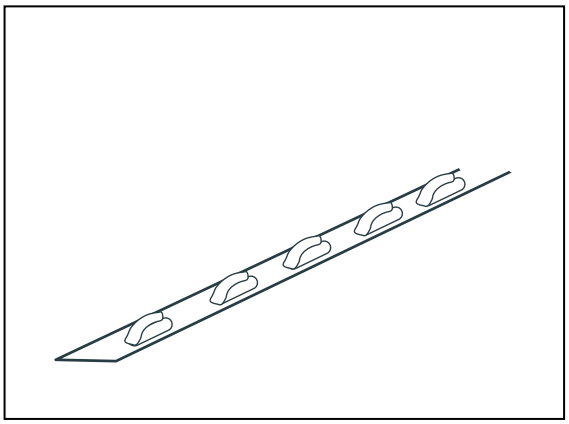

Separador de acero inoxidable para fijar el cable calefactor a paredes, tanques y recipientes.

ESPECIFICACIONES	
Ancho del espaciador	12,5 mm
Distancia de fijación de los cables	25 mm c/u 25m por rollo
PN	2000-184
Peso	1,10 kg
CÓDIGO DE VENTA	**PLI02200264**

CABLE DE ENERGÍA PODER COMINDTRACE

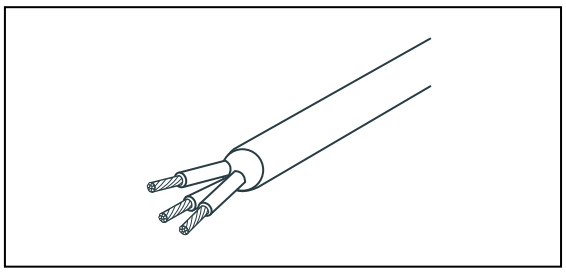

Cable de alimentación flexible de 3 hilos para conexión a 3 x 2,5 mm², aislamiento de silicona, rango de temperatura: de −40 °C a +180 °C, a corto plazo: 215 °C.

CÓDIGO DE VENTA

PLI02200263

ZERO EMISSION

COMIND INDUSTRIES

ASESORÍA PERSONALIZADA

Para una completa asesoría comunicate con nuestros asesores de venta en **COMIND.CL** o por nuestro canal de Whatsapp



COMIND TRACE

YOMOGA CONNECT

ZERO EMISSION

Chile

COMIND
INDUSTRIES

visítanos en comind.cl

ZERO
EMISSION

Chile