
NBR AMBIENT SENSOR THERMOSTAT
COMINDTRACE

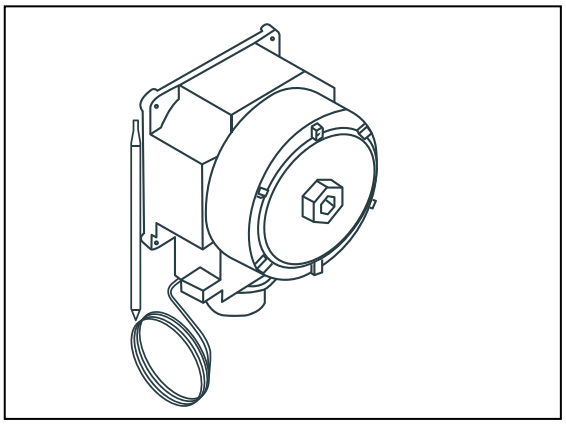

El termostato de detección ambiental NBR se utiliza para controlar el sistema de rastreo de calor utilizado para evitar la congelación en áreas peligrosas, Capaz de responder a cambios en la temperatura ambiente y tiene un punto de ajuste ajustable

Se puede utilizar para controlar un solo circuito de rastreo de calor o como control de señal para múltiples circuitos de rastreo de calor del interruptor del contactor.

CÓDIGO DE VENTA

PLI02200247

ESPECIFICACIONES

Grado de protección	Carcasa de aluminio fundido pintado NEMA componente metálicos de acero inoxidable
Cable de entrada	Una junta de tubería NPT de 3/4 de pulgada (19 mm)
Rango de punto de ajuste	15 °F a 140 °F (-9 °C a 60 °C)
Límite de exposición del sensor	-40°F a 160°F(-40°C/71°C)
Límite de exposición del recinto	-40°F a 160°F(-40°C/60°C)
Switch	Unipolar de doble tiro
Clasificación eléctrica	22A a 125/250/480 Vac
Exactitud	6 °F (±3,3 °C)
Zona muerta	Zona muerta de 2 °F a 12 °F por encima de la temperatura de arranque (1,1 °C a 6,7 °C)
Coincidencia de puntos de ajuste	±3°F(±1.7°C)
Bloque de terminales	Terminal de tornillo, 10-14 AWG (2-5 mm²)


MATERIALIDAD


Tipo de sensor	Bulbo fijo relleno de líquido (resina de silicona) y tubo capilar
Sensor material	Acero inoxidable serie 300

CERTIFICACIÓN

ATEX IECEx

MEDIDAS

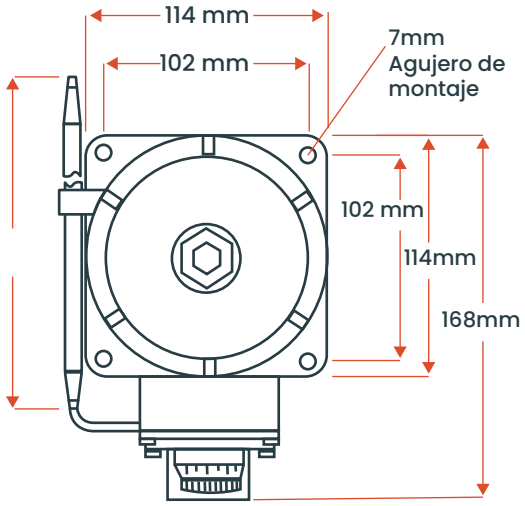

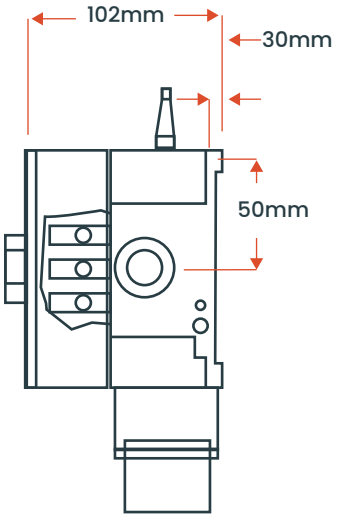

ZERO EMISSION