
STM ELECTRONIC SURFACE THERMOSTAT

COMINDTRACE

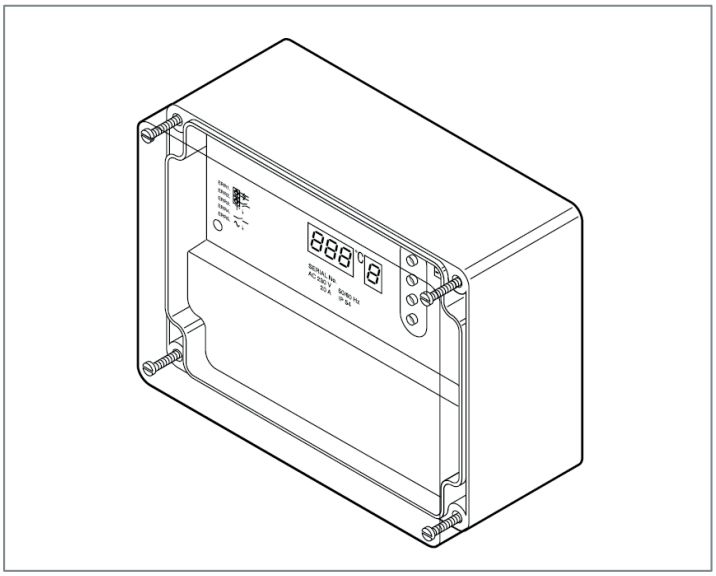

El termostato de superficie STM ELECTRONIC SURFACE THERMOSTAT está diseñado para facilitar la medición y el control de cables calefactores. El termostato cuenta con un relé de control de 25 A (configurable para funcionar sin tensión) y un relé de alarma SPDT de 2 A sin tensión.

Los parámetros y las posibles condiciones de alarma se muestran en la pantalla digital y los ajustes se pueden programar fácilmente, incluso sin fuente de alimentación.

El termostato se suministra con un sensor Pt100. Este sensor cuenta con un cable alargador de silicona de 3 m de longitud, lo que permite ubicar la electrónica a distancia del sensor. Dos entradas M25 permiten conectar el cable de alimentación y el cable de calefacción directamente a la unidad. Las unidades se pueden montar en la tubería mediante el soporte SB-100 o SB-101.

CÓDIGO DE VENTA

PLI02200250

ESPECIFICACIONES

Aplicación	Detección de superficies
Rango de temperatura ambiente de funcionamiento	–20°C a +40°C
Tensión de alimentación (nominal)	230 V +10% –10%, 50/60 Hz
Consumo de energía interno	≤ 14 VA


ENLACE


Grado de protección	IP65
Base y tapa	Base de policarbonato gris, Tapa transparente
Fijación de la tapa	4 tornillos imperdibles
Entradas	2 x M25, 1 x M20, 1 x M16 Entrada directa del cable calefactor a la unidad con kit de conexión M25
Enchufe de prensaestopas	1 x M20

CERTIFICACIÓN

EAC

MEDIDAS

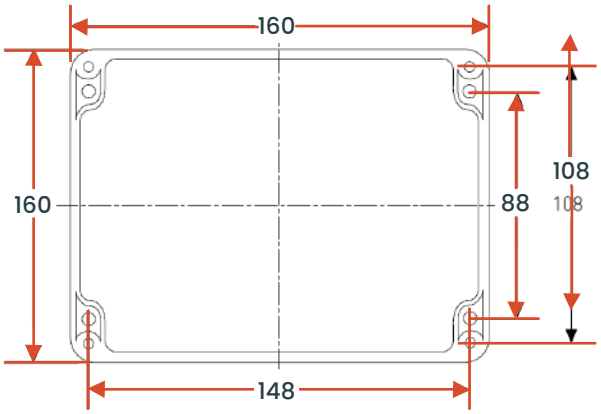

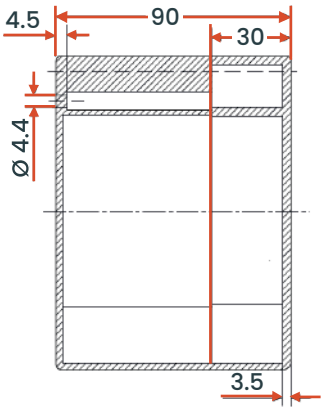

ZERO EMISSION