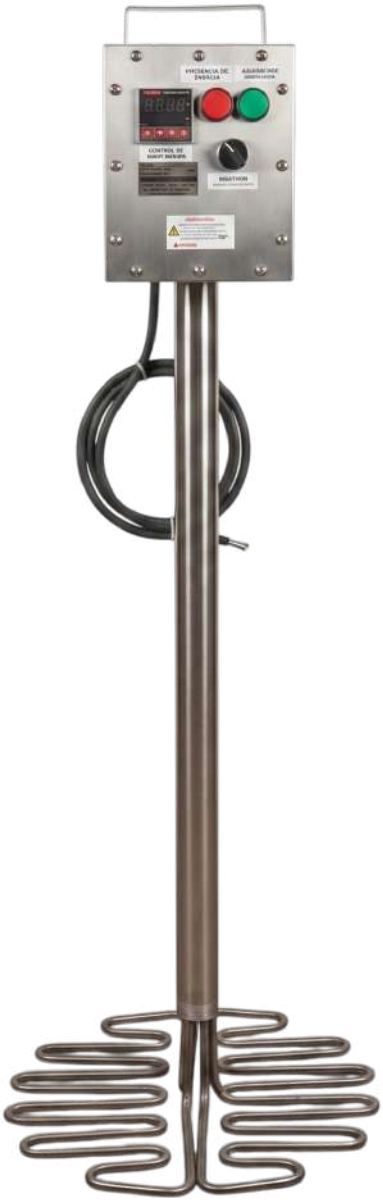COMIND INDUSTRIES

Chile



CALEFACTOR PARA MIEL
MOD MSV-03

ZERO EMISSION

comind.cl

Descripción / Description



ES: Los calefactores de miel son una excelente solución para aplicaciones en donde el líquido se encuentre viscoso o totalmente endurecido.

Fabricado integramente en acero inox 304, junto a sus elementos de control este tipo de calefactor permite una calefacción controlada a lo largo del proceso de calentamiento.

Las cualidades de este tipo de este modelo es que incluye un control de temperatura PID modelo BSG-04 especialmente fabricado para usos en calefactores industriales. Además incluye una termocupla que permite una exacta precisión de temperatura y así evitar la que la miel se incruste en el tubo calefactor.

Con este tipo de calefactor puede reducir facilmente la viscosidad de la miel al interior de su tambor.



Características

- Pantalla dual, 4 digitos, pantalla LEO de 7 segmentos
- PID, PID Autotune, modo de control ON-OFF
- Rele incorporado + salida SSR Orive, campo de salida seleccionable
- 0.3% de precisión de medición F.S
- Indicacion de visualizacion grafica de barras
- Pantalla de C /oF seleccionable
- Función de espera de alarma
- Disparo aleatorio de onda periodica de cruce por cero
- Activador aleatorio en angulo de fase

- **Caracteristicas opcionales**
- Comunicacion RS485 Modbus RTU
- Máximo 2 alarmas
- RUN /STOP función
- Restablecimiento de parametros al valor predeterminado de fabrica

***No incluye enchufe**



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

PARÁMETRO/ PARAMETER	ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATION
Tensión / Voltage	220V
Potencia / Power	1500W
Alto / Height	138 cm
Ancho / Width	40 cm
Material calefactor / Heating material	Acero inoxidable 304 / 304 Stainless steel
Código de Venta / Sales Code	PLN01500012

Descripción / Description



EN: Honey heaters are an excellent solution for applications where the liquid is viscous or completely hardened.

Manufactured entirely in 304 stainless steel, along with its control elements, this type of heater allows for controlled heating throughout the warming process.

The main features of this model include a BSG-04 PID temperature controller, specially manufactured for industrial heater applications. Additionally, it includes a thermocouple that ensures exact temperature precision, thereby preventing the honey from burning or encrusting onto the heating tube.

With this type of heater, you can easily reduce the viscosity of the honey inside its drum.



KEY FEATURES

- Dual display, 4 digits, 7-segment LED display
- PID, PID Autotune, ON-OFF control mode
- Built-in relay + SSR Drive output, field-selectable output
- 0.3% F.S. measurement accuracy
- Bar graph display indication
- Selectable °C / °F display
- Alarm hold function
- Zero-crossing periodic wave random trigger
- Phase-angle random trigger

- **Optional features**
- RS485 Modbus RTU communication
- Maximum of 2 alarms
- RUN / STOP function
- Parameter reset to factory default


* **Plug not included**



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

PARÁMETRO/ PARAMETER	ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATION
Tensión / Voltage	220V
Potencia / Power	1500W
Alto / Height	138 cm
Ancho / Width	40 cm
Material calefactor / Heating material	Acero inoxidable 304 / 304 Stainless steel
Código de Venta / Sales Code	PLN01500012

Planimetría / Planimetry

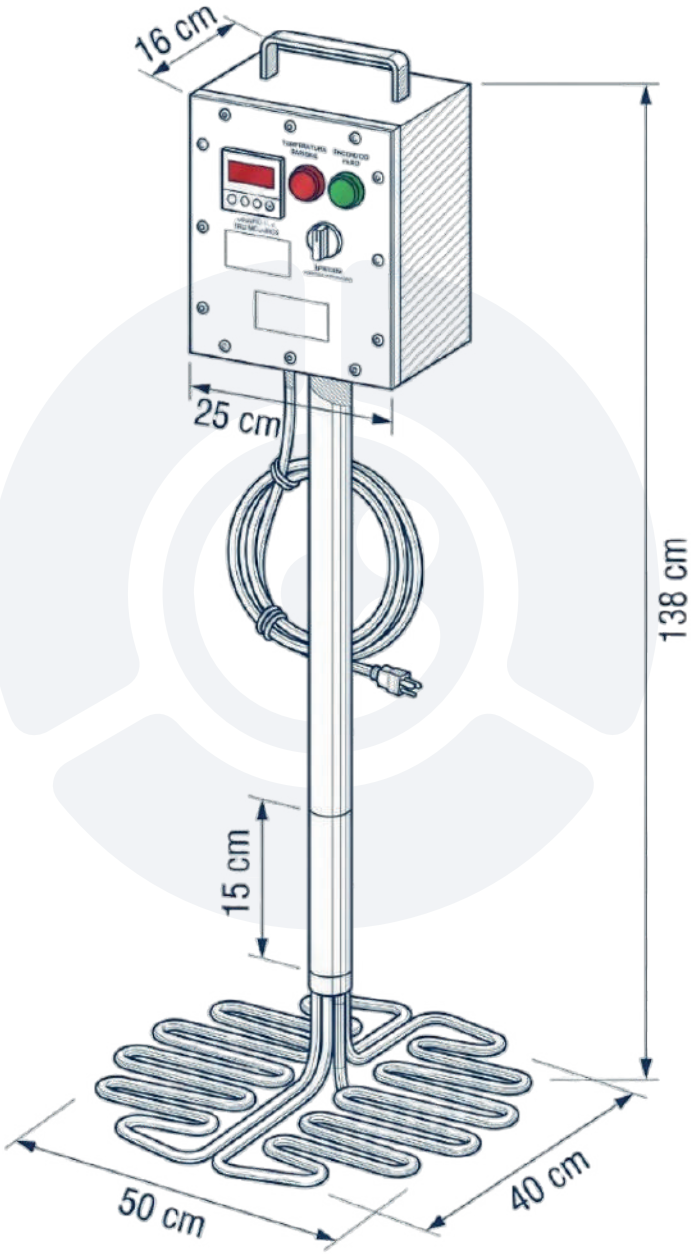

COMIND INDUSTRIES

Sucursales en Chile

VENTAS Y CORPORATIVO
info@comindindustries.com

FABRICA Y RETIROS
info@comindindustries.com

COMIND SUR
info@comindsur.cl

COMIND NORTE
info@comindnorte.cl

Chile

Innovando
por un mundo +
VERDE

Conoce nuestra Familia de Productos

YOMOGA CONNECT
IH3 INDUSTRIAL HEATING BLANKET
VENTILO CARE
Pressure Solutions
COMIND TRACE
COMIND CONNECT
HOME COMIND
COMIND PROJECTS
COMIND Thermal Solutions
AISCOM AISLANTES Y COMPONENTES