COMIND INDUSTRIES

ZERO EMISSION



Ducha de emergencia IRA-LC

Chile

Visítanos en

www.comind.cl

COMIND INDUSTRIES

Chile

ZERO EMISSION

Descripción

Dispositivo de ducha de emergencia y lavaojos, diseñado para eliminar rápidamente las sustancias nocivas adheridas al cuerpo humano. Es adecuado para rescate de emergencia.
Utiliza una gran cantidad de agua de descarga rápida para lograr un tratamiento inmediato, reduciendo así el grado de lesión. Además, es un método económico y viable de lavado y desinfección.



Entorno de servicio

- Lugares donde existan derrames de sustancias peligrosas, como equipos químicos, equipos peligrosos, líquidos peligrosos y otros.
- Donde el ambiente esté contaminado.
- Donde exista probabilidad de combustión.
- Prestar atención a la protección anticongelamiento de las tuberías en zonas frías.

Instrucciones de uso

Presione suavemente la válvula con la mano o pise el pedal; el agua saldrá automáticamente por la boquilla del lavaojos. Después de su uso, restablezca la válvula y coloque nuevamente la tapa antipolvo.

Para lavar el resto del cuerpo: tire de la válvula manualmente y el agua saldrá automáticamente por el cabezal de ducha. Restablezca la válvula después de su uso.

Este producto se utiliza únicamente en situaciones de emergencia para aliviar el daño causado por sustancias nocivas al cuerpo. Para el tratamiento posterior, siga las indicaciones del médico.

Antes de utilizar este producto, los usuarios deben leer el manual de instrucciones.

COMIND INDUSTRIES

Chile

ZERO EMISSION

Especificaciones técnicas

Material	Acero inoxidable 304 Pulido y aplicación de recubrimiento ABS mediante spray
Caudal de la ducha	120–180 L/min
Caudal lavaojos	9–16 L/min
Medida rociador	Ø 260x0.8
Medida lavatorio	Ø 260x0.8 mm



Condiciones de instalación

La distancia efectiva de rescate debe estar dentro de un radio de 10 o 15 metros y debe contar con al menos tres direcciones de acceso claramente señalizadas. No debe haber obstrucciones alrededor para un uso rápido.

Instalar cerca de las zonas peligrosas.

No se permite la existencia de interruptores eléctricos dentro de un radio de 1,5 metros del lavaojos compuesto para evitar cortocircuitos.

El lavaojos debe ser alimentado con agua potable limpia o agua filtrada.

El diámetro de la tubería debe conectarse de acuerdo con las especificaciones del producto, y el tamaño de la entrada y salida debe ser de 1-1/4 para garantizar su correcto funcionamiento.

Capacite al usuario antes de su uso.


El equipo debe revisarse periódicamente (una vez por semana) y cualquier problema debe detectarse y resolverse oportunamente.


- **Las temperaturas indicadas corresponden al equipo indicado y no garantizan la temperatura del producto.**
- **El desempeño térmico depende de la aplicación, condiciones de operación y correcta selección del sistema, le recomendamos contactar a nuestros asesores técnicos para validar la utilización de los equipos en su proceso.**

COMIND INDUSTRIES

Chile

ZERO EMISSION

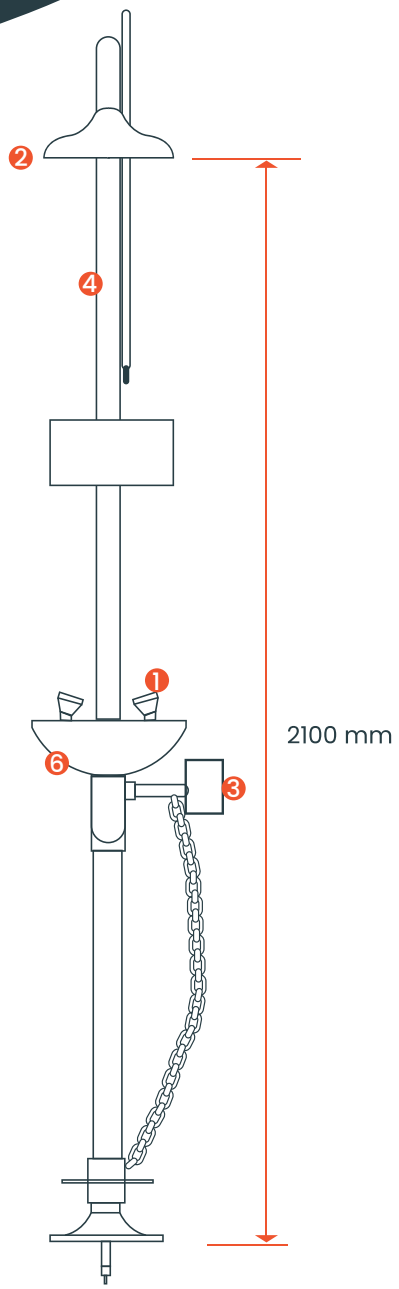

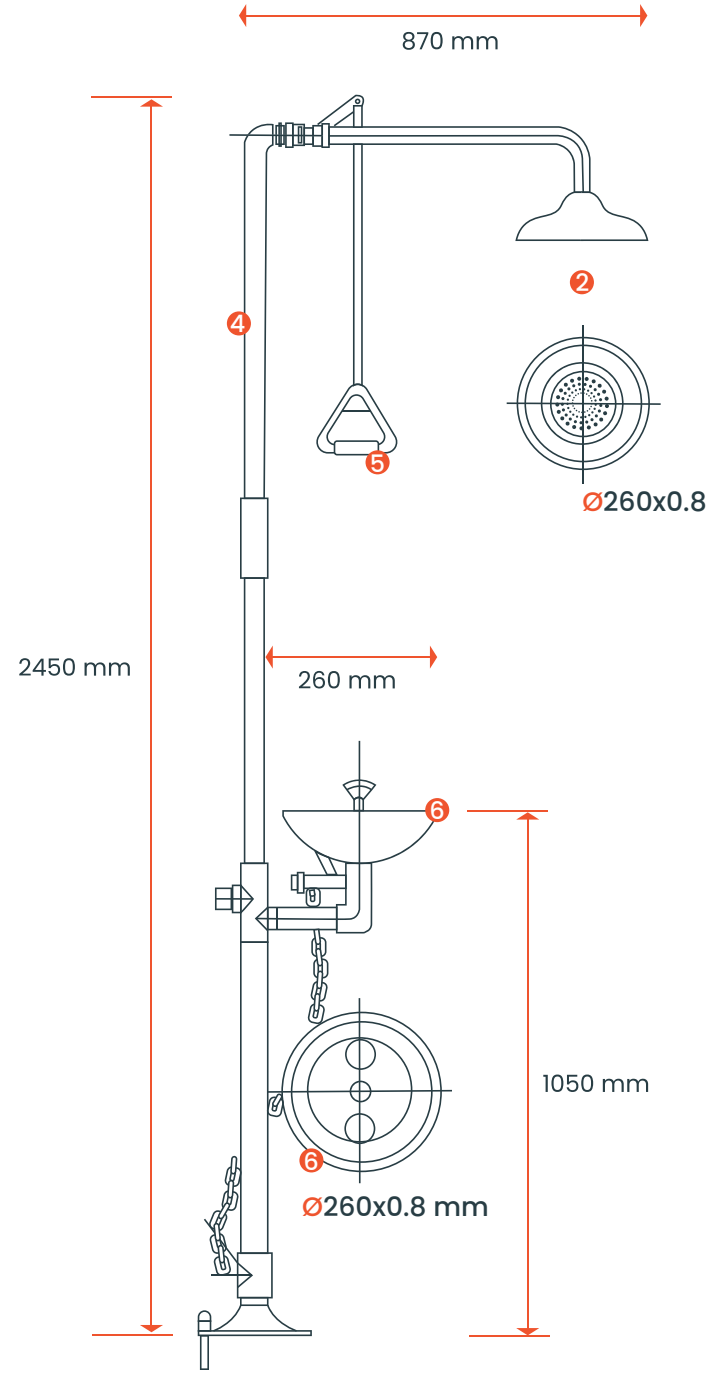

1. Lavaojos
2. rociador de descarga de agua
3. manilla de accionamiento
4. Tuberia de agua
5. Palanca de activación
6. Lavatorio

COMIND INDUSTRIES

Sucursales en Chile

VENTAS Y CORPORATIVO
info@comindindustries.com

FÁBRICA Y RETIROS
info@comindindustries.com

COMIND SUR
info@comindsur.cl

COMIND NORTE
info@comindnorte.cl

Visítanos

Conoce nuestra Familia de Productos

COMIND TRACE

YOMOGA CONTROL PANEL

COMIND CONNECT

HOME COMIND

IH3

AISCOM AISLANTES Y COMPONENTES

COMIND PROJECTS

VENTILO CARE

Pressure Solutions

Innovating for a GREEN WORLD

ZERO EMISSION

Chile