COMIND INDUSTRIES



Extractor de Humo de Soldadura AHB-2 PLUS

Visítanos en

www.comind.cl

Extractores de Humo Industriales

El aire emanado por los procesos de producción industriales, tales como soldaduras, corte por plasma, esmerilado y otros trabajos que desprenden gases o partículas metálicas muy pequeñas, es extremadamente peligroso para la salud de quienes lo inhalan.

Para enfrentar este desafío, nuestras tecnologías de extracción abarcan técnicas de alto y bajo vacío, diseñadas para eliminar distintos tipos de humo y mantener los puestos de trabajo libres de contaminantes. Estos equipos son esenciales en la actualidad, especialmente dado que las regulaciones medioambientales en muchos países limitan la exposición máxima a este tipo de material contaminante, convirtiendo nuestras soluciones en una opción altamente efectiva.




Extractores de Humo:
Soluciones Adaptadas a Sus Necesidades
Independientemente de si su entorno de trabajo es amplio o reducido, contamos con una solución de extracción adecuada para sus necesidades. Nuestros modelos portátiles permiten operar de manera eficiente en una o dos estaciones de trabajo simultáneamente, asegurando un ambiente laboral más seguro y saludable.

Sistema Jet Pulse

El sistema Jet Pulse es una tecnología avanzada de autolimpieza para filtros que capturan polvo e impurezas del aire durante la extracción de gases. Este sistema permite realizar una limpieza periódica y automática de los filtros de cartucho mediante pulsos de aire comprimido.

Los filtros para partículas están diseñados para ser limpiados fácilmente con presión de aire. Este método de limpieza autocontenida elimina la necesidad de cambiar los filtros; el operador simplemente rocía aire sobre el medio de filtración, limpiándolo y rejuveneciéndolo. El exceso de polvo y residuos cae en un contenedor interno, facilitando una eliminación de residuos simple y limpia.

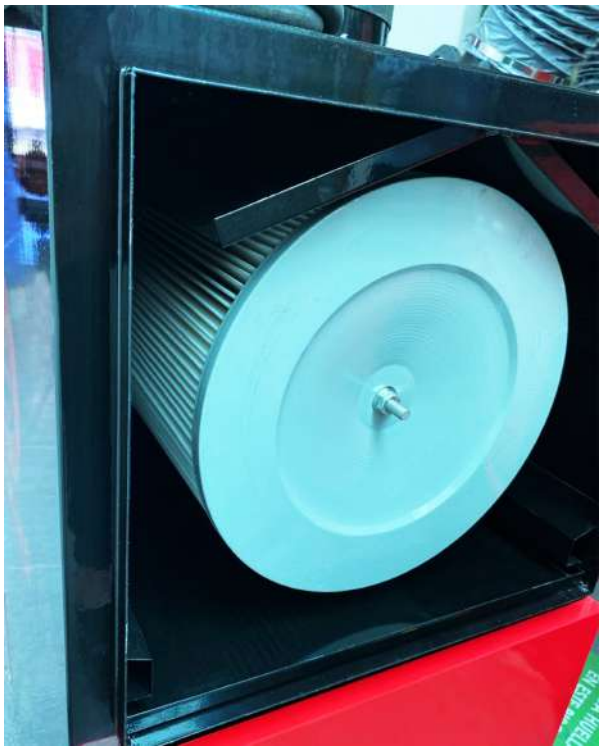

Los beneficios de utilizar el sistema Jet Pulse incluyen una mejora inmediata en la capacidad de absorción del equipo tratado y un aumento significativo en la vida útil de los filtros de cartucho, extendiendo su durabilidad hasta dos años.

Especificaciones Técnicas

Modelo	AHB-2 PLUS
Estructura	Brazo de extracción dobles (cuerpo grande)
Flujo de aire en M3/H	3500 m³ /h
Flujo de aire en CFM	2060 CFM
Área de filtrado	32m³
Potencia/ Voltaje	3 kW/ 380V
Dimensiones del filtro	Ø325*500mm
Tamaño global (Largo * ancho * alto)	750 * 800 * 1200mm
Incluye Jet Pulse	SI
Código de ventas	PLI03500009









Despiece



- **A** Panel frontal
- **B** Manilla de Arrastre
- **C** Manilla de Arrastre
- **D** Ventilación
- **E** Ruedas
- **F** Filtro catridge
- **G** Brazo Extractor

COMIND INDUSTRIES

Sucursales en Chile

VENTAS Y CORPORATIVO
info@comindindustries.com

FÁBRICA Y RETIROS
info@comindindustries.com

COMIND SUR
info@comindsur.cl

COMIND NORTE
info@comindnorte.cl

Conoce nuestra
Familia de Productos

COMIND TRACE

YOMOGA CONTROL PANEL

COMIND CONNECT

HOME COMIND

IHB

AISCOM AISLANTES Y COMPONENTES

Visítanos

ZERO EMISSION

Innovating for a GREEN WORLD