COMIND
INDUSTRIES

ZERO
EMISSION



Float SWITCH con peso
Modelo FCM

Chile

Visítanos en

www.comind.cl

COMIND INDUSTRIES

Chile

ZERO EMISSION

Descripción

Sensor mecánico que utiliza un flotador metálico para detectar la presencia o ausencia de líquido dentro de un estanque, tanque o contenedor para controlar y monitorear el nivel de líquidos, activando o desactivando un circuito eléctrico cuando el flotador sube o baja.



Usos

- Evitar rebalses (corte por nivel alto)
- Proteger bombas (corte por nivel bajo)
- Activar alarmas de nivel
- Automatizar llenado o vaciado de estanques



Aplicaciones

- Equipos sumergibles
- Tanques de agua o químicos
- Sistemas de riego
- Plantas industriales
- Sistemas HVAC y procesos simples


COMIND INDUSTRIES

Chile

ZERO EMISSION

Especificaciones técnicas

Presión	Atmosférica (no presurizado)
Temperatura de operación	Aprox. 0 °C a 60 °C
Fluidos compatibles	Agua, Aguas residuales Líquidos no corrosivos

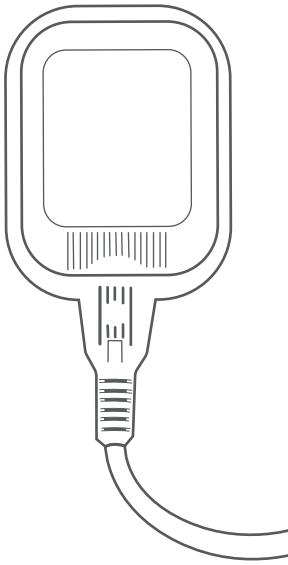

Características mecánicas

Material del cuerpo	Plástico técnico sellado (PP / PVC industrial)
Diseño	Totalmente sellado y estanco
Grado de protección	IP68 (inmersión continua)
Movimiento	Basculante por nivel del líquido

Características eléctricas

Tipo de contacto	SPDT (NA / NC según conexión)
Voltaje típico:	50 VAC 24 VDC
Corriente nominal:	10 A (dependiendo del modelo)
Frecuencia	50/60 Hz
Accionamiento	Por inclinación del flotador

COMIND INDUSTRIES

Sucursales en Chile

VENTAS Y CORPORATIVO
info@comindindustries.com

FÁBRICA Y RETIROS
info@comindindustries.com

COMIND SUR
info@comindsur.cl

COMIND NORTE
info@comindnorte.cl

Visítanos

Conoce nuestra Familia de Productos

COMIND TRACE

YOMOGA CONTROL PANEL

COMIND CONNECT

COMIND HOME

IH3

AISCOM AISLANTES Y COMPONENTES

COMIND PROJECTS

VENTILO CARE

Pressure Solutions

Innovating for a GREEN WORLD

ZERO EMISSION

Chile