COMIND
INDUSTRIES

ZERO
EMISSION



Interruptor de flujo
Modelo IAR

Chile

Visítanos en

www.comind.cl

COMIND INDUSTRIES

Chile

ZERO EMISSION

Descripción

Es un dispositivo mecánico que detecta el movimiento del fluido dentro de una tubería mediante una paleta metálica que se desplaza según la velocidad del flujo. Utilizado confirmar la presencia o ausencia de flujo en una línea de agua, aceite u otros líquidos.



Características

- Protege equipos industriales, como bombas, calderas, intercambiadores de calor o sistemas de calefacción, evitando que funcionen en seco.
- Sirven además para activar o desactivar sistemas según el flujo (por ejemplo, encender una bomba cuando hay circulación)
- Generar alarmas si el flujo cae por debajo de un valor mínimo

Datos Técnicos

• Material: Carcasa de poliéster reforzada con fibra de vidrio, color negro;
• Grado de protección: EN 60529 - IP65;
• Peso: Aproximadamente 1200 g;
• Ajuste del valor de consigna: Con destornillador (una vez retirada la tapa de la carcasa);
• Temperatura admisible de almacenamiento: -40°C a +70°C (para T4);

COMIND INDUSTRIES

Chile


ZERO EMISSION


Especificaciones técnicas

Presión de operación	10 – 17 bar
Velocidad mín. de activación	Desde ~0,2 m/s
Corriente nominal	5 A @ 250 VAC
Voltaje soportado	Hasta 250 VAC
Vida útil del contacto	>100.000 ciclos

Características mecánicas

Material del cuerpo	Bronce
Material de la paleta	Acero inoxidable
Tipo de conexión	Rosca macho (1" NPT)
Voltaje soportado	Hasta 250 VAC
Vida útil del contacto	>100.000 ciclos

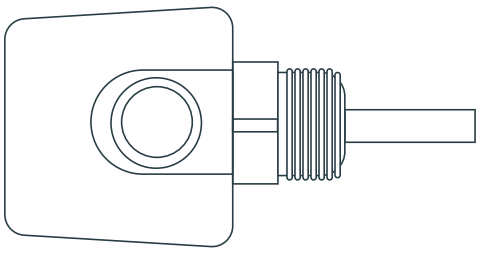

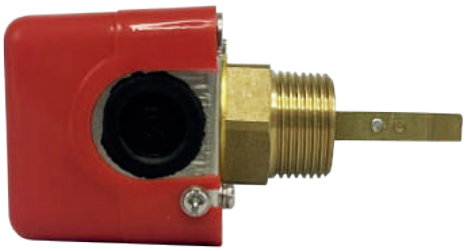

COMIND INDUSTRIES

Sucursales en Chile

VENTAS Y CORPORATIVO
info@comindindustries.com

FÁBRICA Y RETIROS
info@comindindustries.com

COMIND SUR
info@comindsur.cl

COMIND NORTE
info@comindnorte.cl

Visítanos

Conoce nuestra Familia de Productos

COMIND TRACE
YOMOGA CONTROL PANEL
COMIND CONNECT
HOME COMIND
IH3
AISCOM AISLANTES Y COMPONENTES
COMIND PROJECTS
VENTILO CARE
Pressure Solutions

Innovating for a GREEN WORLD

ZERO EMISSION
Chile