COMIND INDUSTRIES

Chile



Termopozo 1/2 NPT
100mm SS316

ZERO EMISSION

comind.cl







Descripción / Description

ES: Thermowell 1/2 NPT 100mm SS316 con conexión roscada 1/2 NPT y vaina en acero inoxidable 316, con una longitud de inserción de 100mm. Medida habitual dentro de instalaciones industriales estándar, ya que permite alcanzar el centro del flujo en tuberías de diámetro medio.

Opción recomendada por defecto cuando no existe una restricción de espacio particular ni un requerimiento de medición en tuberías de gran diámetro.


EN: 1/2 NPT 100mm SS316 thermowell with a 1/2 NPT threaded connection and a 316 stainless steel sheath, with an insertion length of 100mm. This is a common size in standard industrial installations, as it allows the sensor to reach the center of the flow in medium-diameter pipes.

Recommended as the default option when there are no specific space constraints or measurement requirements for large-diameter pipes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

PARÁMETRO/ PARAMETER	ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATION
Conexión a proceso / Process connection	1/2 NPT
Conexión a cabezal / Head connection	1/2 NPT
Longitud de inserción / Insertion length	100 mm
Material de vaina / Sheath material	Acero inoxidable 316 / 316 stainless steel

Dimensiones / Dimensions

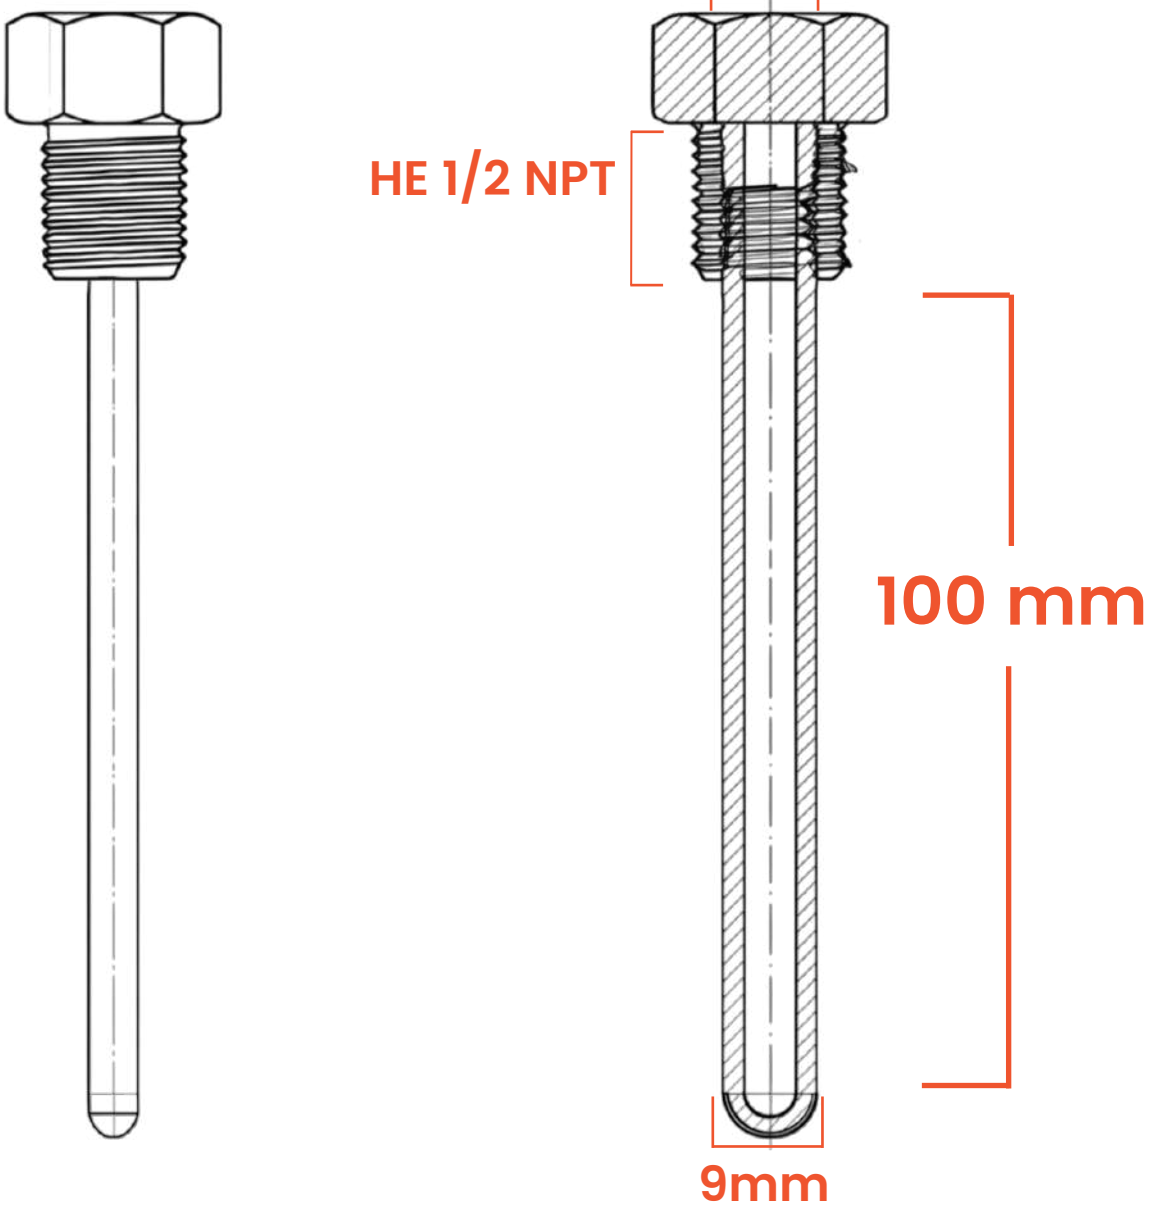

COMIND INDUSTRIES

Sucursales en Chile / Branches in Chile

VENTAS Y CORPORATIVO / SALES AND CORPORATE
info@comindindustries.com

FABRICA Y RETIROS / FACTORY AND PICKUP LOCATIONS
info@comindindustries.com

COMIND SUR / COMIND SOUTH
info@comindsur.cl

COMIND NORTE / COMIND NORTH
info@comindnorte.cl

Chile

Innovando
por un mundo +
VERDE

Conoce nuestra Familia de Productos / Discover Our Product Family

YOMOGA CONNECT
IH3 INDUSTRIAL HEATING BLANKET
VENTILO CARE
Pressure Solutions
COMIND TRACE
COMIND CONNECT
HOME COMIND
COMIND PROJECTS
COMIND Thermal Solutions
AISCOM AISLANTES Y COMPONENTES