COMIND INDUSTRIES

ZERO EMISSION



Sanitizador de Cuchillos
Lavamanos

Chile

Visítanos en

www.comind.cl

COMIND INDUSTRIES

Chile

ZERO EMISSION

Descripción

Utilizado principalmente para la esterilización de cuchillos y chairas, con el fin de cumplir los requisitos de higiene y prevenir la contaminación cruzada.
Este producto permite las funciones de lavado de manos y esterilización de cuchillos. El panel de control permite configurar la temperatura de calentamiento y el tiempo de trabajo mediante cuenta regresiva.



Instrucciones de uso

Verificar el nivel de agua : Antes de encender el equipo, asegúrate de que el tanque tenga suficiente agua. El equipo cuenta con indicador de nivel y reposición automática si está conectado a la red.

Configurar temperatura y tiempo: En el panel puedes ajustar la temperatura de calentamiento (normalmente alta para esterilización). Programa el tiempo de trabajo mediante el contador regresivo.

Esterilización de cuchillos: Introduce los cuchillos o chairas en el tanque de desinfección.

El agua caliente elimina bacterias y evita la contaminación cruzada. Mantén los cuchillos el tiempo establecido por el proceso sanitario.

Lavado de manos: Utiliza el grifo superior para el lavado de manos del operario antes y después de manipular los cuchillos, cumpliendo normas de higiene.

Una vez terminado el ciclo, retira los cuchillos con cuidado. El equipo puede seguir operando o apagarse según la jornada.

ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO, LOS USUARIOS DEBEN LEER EL MANUAL DE INSTRUCCIONES

COMIND INDUSTRIES

Chile

ZERO EMISSION

Especificaciones técnicas

Material	Acero inoxidable 304
Medidas	510*350*1110mm
Potencia	1.1KW
Voltaje	220V,50HZ,1PH
Capacidad de elementos	6 Cuchillos - 2 Chairas

La temperatura es regulable con el panel de control y puede mantenerse constante. Se recomienda ajustar la temperatura del agua entre **82 °C y 84 °C.**

Condiciones de instalación


El tanque de desinfección está equipado con un indicador de nivel de líquido, el cual permite reponer agua automáticamente cuando el nivel desciende.

Configuración de protección contra funcionamiento en seco: cuando no hay agua en el tanque, el panel de control indicará falta de agua y el equipo emitirá una alarma para recordar que se debe agregar agua, evitando el sobrecalentamiento por funcionamiento en seco.

CAPACITE AL USUARIO ANTES DE SU USO.

El equipo debe revisarse periódicamente (una vez por semana) y cualquier problema debe detectarse y resolverse oportunamente.

- **Las temperaturas indicadas corresponden al equipo indicado y no garantizan la temperatura del producto.**
- **El desempeño térmico depende de la aplicación, condiciones de operación y correcta selección del sistema, le recomendamos contactar a nuestros asesores técnicos para validar la utilización de los equipos en su proceso.**

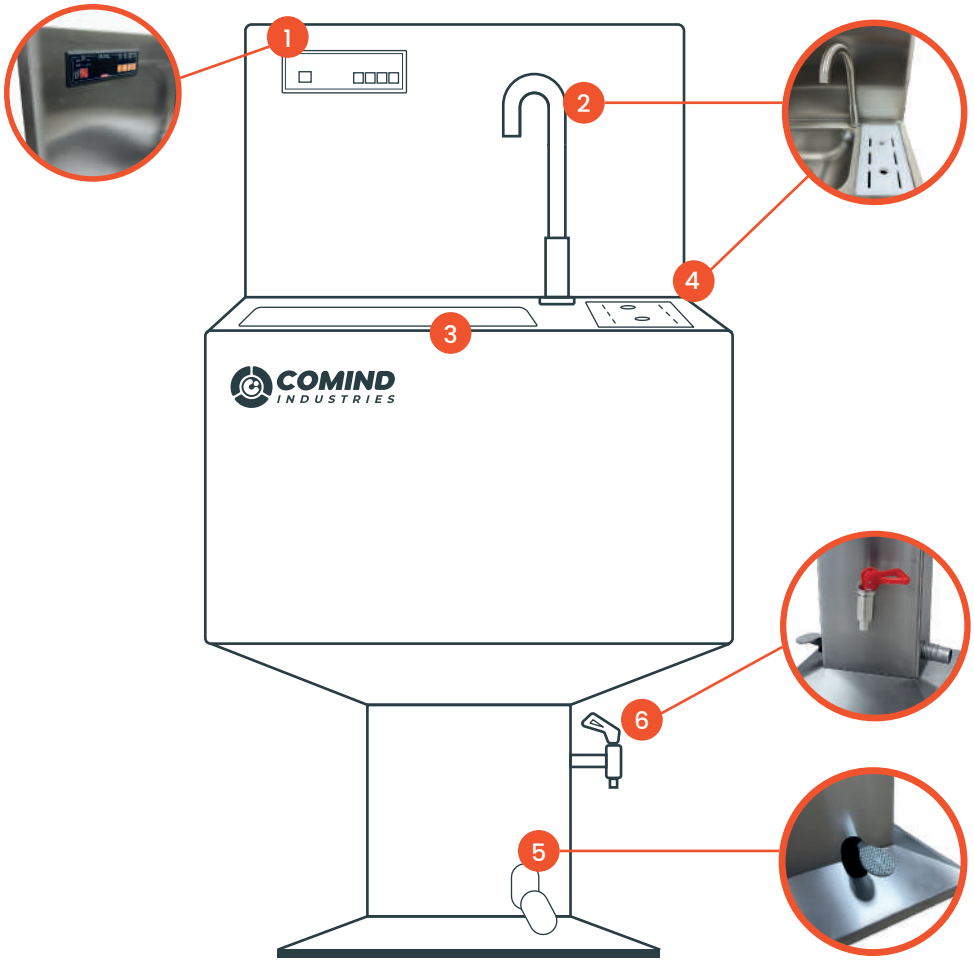

1. Panel de control
2. Grifo lavamanos
3. Lavatorio
4. soporte cuchillos y chairas
5. Pedal de activación
6. Despiche

COMIND INDUSTRIES

Sucursales en Chile

Conoce nuestra Familia de Productos

COMIND TRACE

YOMOGA CONTROL PANEL

COMIND CONNECT

COMIND HOME

IH3

AISCOM AISLANTES Y COMPONENTES

COMIND PROJECTS

VENTILO CARE

Visítanos

Innovating for a GREEN WORLD

ZERO EMISSION

Chile