
YSM SPLIT 3 WAY BOX
COMINDTRACE

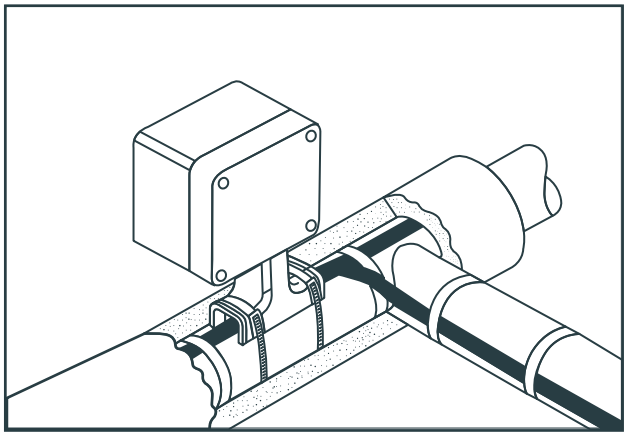

Conector externo de tres vías, diseñado para usarse con tres cables de traceado industrial. Certificado para uso en áreas peligrosas.

El robusto soporte protege el cable de trazado calefactor y es compatible con capas de aislamiento de 100 mm de espesor. No se requiere pistola de calor ni soplete para instalar el sello del núcleo del cable .

En comparación con los sistemas existentes, el YSM SPLIT 3 WAY BOX reduce el tiempo de instalación y mantenimiento y mejora enormemente la eficiencia.

CÓDIGO DE VENTA

PLI02200245

COMPOSICIÓN DEL KIT

- 1 carcasa y tapa para conector en T/bidireccional
- 1 soporte
- 3 sellos para núcleo de cable
- 3 manguitos de puesta a tierra amarillos/verdes
- 3 manguitos de engarce
- 3 tubos aislantes de engarce
- 2 tapones para orificios
- 1 manual de instalación

ESPECIFICACIONES

Grado de protección	IP66
Temperatura mínima de instalación	-50°C
Temperatura máxima de la tubería	Consultar especificaciones del cable calefactor
Volatje máximo de funcionamiento	277 V para FM y CSA, 254 V para PTB
Corriente máxima de operación	FM y CSA son circuitos de cable de traceado de 50 A. PTB es un circuito de cable de traceado de 40 A.


MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Carcasa, tapa y soporte	Polímero técnico, Negro
Tornillos de la tapa	Acero inoxidable
Junta de la tapa	Caucho de silicona

CERTIFICACIÓN

ATEX IECEx

MEDIDAS

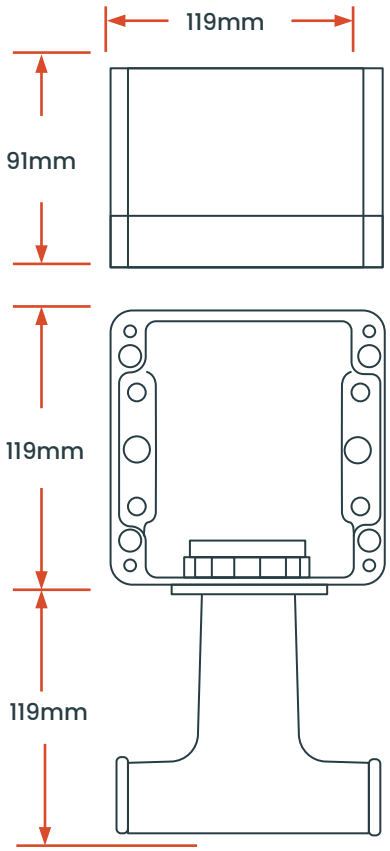

ZERO EMISSION