COMIND INDUSTRIES



Presencia de energía

COMINDTRACE

ZERO EMISSION

PRESENCIA DE ENERGÍA FJL- LC
COMINDTRACE



Caja de conexión a prueba de explosiones, se utiliza para la conexión del cable de alimentación y el cable calefactor eléctrico en áreas normales y de explosión. Generalmente se fija en la tubería después de instalar el sistema de trazado eléctrico.

CÓDIGO DE VENTA

PLI02200137

COMPONENTES DE LA CAJA

Elemento

- **Indicador de T °**
- **Entrada de cable de alimentación**
- **Contenedor**
- **Base**


ESPECIFICACIONES

Modelo	FJL-LC
Entrada	220v – 380v
Amperes	40 A
Grado de protección IP	IP 54
Nivel EX	ExdemIIBT4Gb
Carcasa	DMC




MEDIDAS

Vista frontal

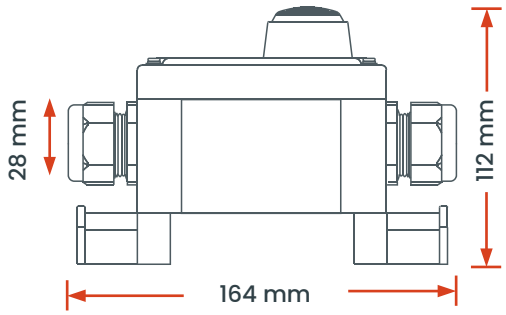

Vista Lateral

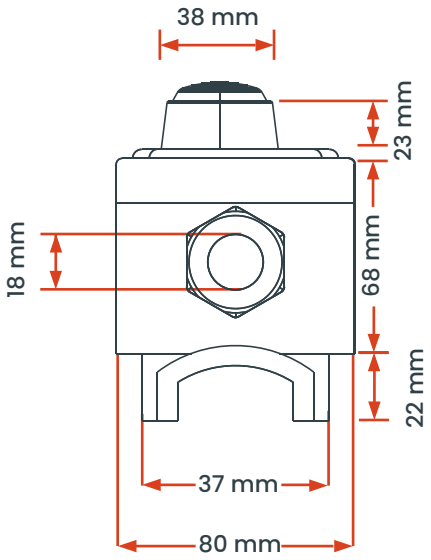

ZERO EMISSION

COMIND
INDUSTRIES

visítanos en comind.cl

ZERO EMISSION

COMIND TRACE

YOMOGA CONNECT